

# Orion





*Orion*



Orion

TURBO INTERCOOLER

# Especificaciones Carrocería ORION

## EQUIPAMIENTO UNIDAD BÁSICA


- Aislamiento con poliuretano asreado en toldo, costado y parte posterior.
- Aluminio antiderrapante en el piso del operador.
- Asiento para operador anatómico con ajuste de altura, deslizable en dos sentidos, tapizado en tela con cinturón de seguridad de dos puntos.
- Cajuela lateral en el costado derecho.
- Defensas en plástico reforzado con fibra de vidrio y alma de acero.
- Dos espejos retrovisores exteriores con luna plana y cóncavo, un espejo frontal interior, un espejo cóncavo trasero.
- Dos limpiaparabrisas eléctricos de dos velocidades con paro automático.
- Dos timbres en pasamanos.
- Dos ventanillas de emergencia con cristal templado de 4mm una al costado derecho y otra al lado izquierdo.
- Estéreo AM/FM con MP3, 2 bocinas y antena.
- Estribos en lámina galvanizada calibre 14.
- Estructura en perfiles de acero galvanizado de alta resistencia calibre 14 de 1 1/2" x 3".
- Iluminación exterior de acuerdo a especificaciones de norma, luz central de freno, cuatro faros y calaveras envolventes.
- Iluminación interior con lámparas de leds en ambos lados.
- Laminación exterior en lámina galvanizada primer plus calibre 18 y 20, frente y posterior en plástico reforzado de fibra de vidrio.
- Laminación interior en material fenólico.
- Linóleum para tráfico pesado en piso y estribos.

- Medallón en cristal templado filtrazol.
- Parabrisas de dos piezas y cristal inastillable de 6mm con cañuela.
- Pasamanos en tubo plastificado con bridas plásticas con alma de acero.
- Pintura interior en esmalte de poliuretano y exterior en primer.
- Piso en estructura reticular de perfil de alta resistencia y triplay marino de 12mm retardante a la flama.
- Porta llanta en parte central parte posterior.
- Portavasos
- Protección de pasta bituminosa y anticorrosiva en piso, estribos y faldillas.
- Toldo de una pieza en plástico reforzado de fibra de vidrio.
- Una o dos puertas plegadizas en lámina galvanizada.
- Válvula exterior para apertura y cierre de puertas (oculta en compartimientos de baterías).
- Ventanillas estándar con cristal filtrazol, corredizos en la parte superior y marco de color negro en el perímetro.
- Vueltas de rueda con cañuela.

## EQUIPO OPCIONAL

- Defroster aire ambiente.
- Dos fallebas en toldo.
- Huellas de aluminio antiderrapante en estribos.
- Letrero de rutas con iluminación fluorescente.
- Mampara para el conductor.
- Pintura exterior de poliuretano antigraffiti.
- portabultos interior.
- Aluminio en costados, exterior y faldillas.

Distribución de Asientos  
HINO 918 35 Asientos

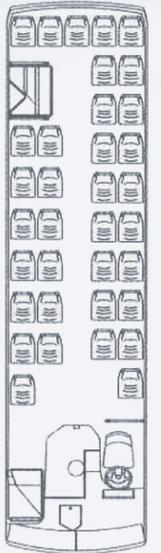

## MEDIDAS GENERALES

Ancho total	2.43 Mts.
Altura total	3.15 Mts.
Largo total	9.31 Mts.
Volado trasero	2.91 Mts.
Distancia entre ejes	4.65 Mts.
Volado delantero	1.76 Mts.
Ancho interior	2.35 Mts.
Altura interior	1.95 Mts.

